

gatter
experie
ghting
ertise fot
lokuyaus
xibebe
dayligh
lör
ydınlık
ormité
ość
nerat
ario
yna
n
tøl
d

PROFOUND

PBL-120BIC(120W)

Profoundベースライト(PBL-120BIC)は、タングステン2800K～デーライト6500Kで色温度がコントロールできます。AC120Wで照度3,800 Lux@1m の高照度ソフトLEDライト。Vマウントフォルダーを背面に備えているのでDCではVマウントバッテリーで点灯可能です。演色性はCRI97。重量はバンドアを除き2.6Kgと超軽量。



Technical Specifications

照度/1m	3,500Lux (2800K) / 3,800Lux (6500K)
駆動方式	ACアダプター(AC100V-240V 50~60Hz) Vマウント(DC12-30V)
LED	Ultra High CRI LED × 1,065ea(120W)
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
重さ	2.6kg (AC/パワーサプライ、バンドア除く)
寸法	430.2mm × mm308mm × 100mm
取付金具	17Φ


PBL-200BIC(200W)

PBL-200BICは、PBL-120BICのAC200W(DCも可)高照度バージョンで照度が6400 Lux@1m 重さ3.7kg



Technical Specifications




照度/1m	5,700Lux (2800K) / 6,400Lux (6500K)
駆動方式	ACアダプター(AC100V-240V 50~60Hz) Vマウント(DC12-30V)
LED	Ultra High CRI LED × 1,782ea(200W)
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
重さ	3.7kg (AC/パワーサプライ、バンドア除く)
寸法	526.2mm × 391mm × 101mm (バンドア除く)
取付金具	17Φ
バッテリー保護	Vマウント12V/バッテリー起動の場合、過熱を防ぐため 最大出力は180Wに調整されます

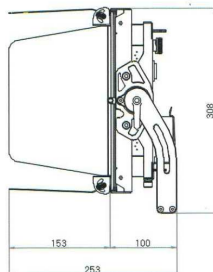

PBL-120BIC

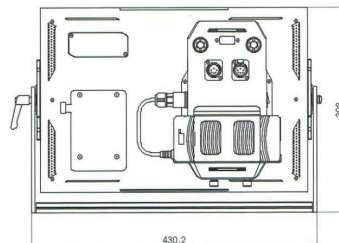

PBL-200BIC

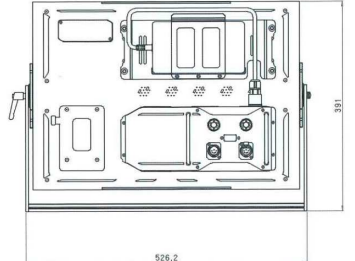

Accessories



バンドア



グリッド



ダンブラケース・ハードケース

EZFlexシリーズは、色温度可変DMX(RDM)制御可能な防水フレキシブルLEDライトです。
 付属のディフューザーで十分なディフューズが可能です。更なる拡散はオプションのソフトボックスを用意しています。

EzFlexシリーズ Specification

型式	ソフトケース込みのセット	LEDのサイズ	Lux (@1m)
① PEK-070KSC	EZFlex70W BI-color Kit	30cm × 30cm 300g	1,990 Lux (2800K) 2,350 Lux (6500K)
② PEK-130KSC	EZFlex130W BI-color Kit	30cm × 60cm 490g	3,700 Lux (2800K) 4,300 Lux (6500K)
③ PEK-230KSC	EZFlex230W BI-color Kit	60cm × 60cm 870g	5,800 Lux (2800K) 6,700 Lux (6500K)

(オプション) グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。



① EZFlexフレキシブルLEDライト 70W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-070KSC

EZFlex70WフレキシブルLEDライト仕様 (30cm × 30cm)

- ・駆動方式 ACアダプター(AC100V~240V 50~60Hz) 70W
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 1,990 Lux(2,800K) / 2,350 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM)操作可能



付属ディフューザーを付けた状態でもコンパクト

キット構成 (PFK-070KSC)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED70w(灯体コード:2m) | (PEZ-070BIC) |
| ②バラスト(コントローラー) | (PDM-E07BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF070) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-070PEZ/PBM-F51PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-070PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-070PEZ) |

推奨オプション


- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-057ECE) |
| ③グリッド | |



② EZFlexフレキシブルLEDライト 130W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-130KSC

EZFlex130WフレキシブルLEDライト仕様 (30cm × 60cm)

- ・駆動方式 ACアダプター(AC100V~240V 50~60Hz) 130W
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 3,700 Lux(2,800K) / 4,300 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM)操作可能

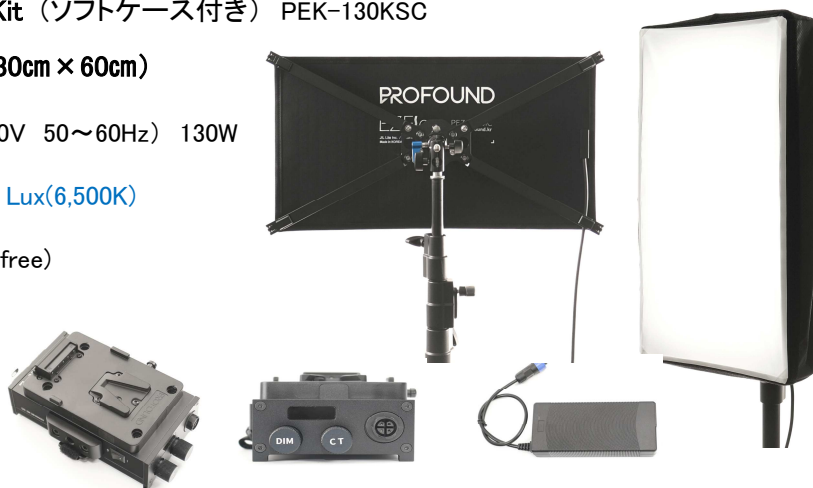

キット構成(PFK-130KSC)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED130w(灯体コード:2m) | (PEZ-130BIC) |
| ②パラスト(コントローラー) | (PDM-E13BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF130) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-130PEZ/PBM-F51PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-130PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-130PEZ) |

推奨オプション

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-051ECE) |
| ③グリッド | |



③ EZFlexフレキシブルLEDライト 230W Bi-color Kit (ソフトケース付き) PEK-230KSC

EZFlex230WフレキシブルLEDライト仕様 (60cm × 60cm)

- ・駆動方式 ACアダプター(AC100V~240V 50~60Hz) 230W
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 5,800 Lux(2,800K) / 6,700 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM)操作可能



キット構成(PFK-230KSC)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED230w(灯体コード:2m) | (PEZ-23SBIC) |
| ②パラスト(コントローラー) | (PDM-E23BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF230) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-230PEZ/PBM-F24PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-230PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-230PEZ) |

推奨オプション

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-052ECE) |
| ③グリッド | |



Alefの最新の光源は、CRI97で色温度をタングステン(2800K)からデーライト(6500K)までの範囲でコントロールできます。シームレスで完全にちらつきのない調光も可能です。筐体は航空機グレードのアルミニウムで、取り外し可能なディフューザープレート、内蔵DVバッテリーマウント、標準の1/4"-20ネジ穴など、さまざまな便利な機能を備えています。入力は(USB-C、DVバッテリー、オプションDタップケーブル(Vマウントバッテリー))によって供給可能です。



カメラマウントの色温度可変LEDライト(15W)

- ・照度/1m 450 Lux(2,800K) / 520 Lux(6,500K)
- ・LED Ultra High CRI power LED × 140er (15W)
- ・ビームアングル 120° (80deg.st FWHM both horizontal and vertical)
- ・色温度 2800-6500K
- ・CRI Typ.97
- ・ユニバーサル入力 5V DC USB-Cポータブル充電器(オプション)
7.2V DVバッテリー(オプション)
Vマウントバッテリー 14.4V (オプションD-tapケーブル)
- ・特徴 取外し可能ディフューザー
1/4"-20ネジ穴
同梱のDVバッテリー用マウント
- ・寸法 140mm × 100mm × 21mm
- ・重さ 200g



ProFlex シート型LEDフラッドライト シリーズ 4タイプ

ProflexシリーズはLEDパネルを簡単に折り畳むことができ、どこにでも簡単に取付け、又は吊下げることができる新しい次元の照明器具。軽量でありながらパワフルなLEDパネルはバラストのより、明るさと色温度を適切にコントロールできます。

特徴(柔軟)

柔軟(機械的に)

特許取得済みの配線システムは、空気のように軽く、紙のように折りたたみ可能で、十分な耐久性を備えています。これらのライトは折りたたむか、丸めることができ、必要に応じて適切な位置に固定してライトを管理できます。

柔軟(設置に)

ほぼどこにでも配置できます。壁や天井はテープ、窓には吸盤を利用します。取付制限はほとんどありません。

柔軟(制御に)

色温度可変2800K~6500K、CRI97と演色性の高いライトを制御する調光器は、16ビットタイプで滑らかな調光で撮影場所に柔軟です。

柔軟(環境に)

ほとんどの気象条件で動作するIP65定格です。



シート型LEDフラッドライト ProFlexシリーズ 仕様

型式	ソフトケース込みのセット名	LEDのサイズ	Lux (@1m)	ビームアングル
① PFK-050KSC	ProFlex 50W BI-color Kit	45cm × 22.5cm	1,300 Lux (2800K) 1,400 Lux (6500K)	140度
② PFK-100KSC	ProFlex 100W BI-color Kit	45cm × 45cm	2,800 Lux (2800K) 3,050 Lux (6500K)	140度
③ PFK-200KSC	ProFlex 200W BI-color Kit	90cm × 45cm	5,000 Lux (2800K) 5,350 Lux (6500K)	140度
④ PFK-400KSC	ProFlex 400W BI-color Kit	86cm × 90cm	10,000 Lux (2800K) 10,600 Lux (6500K)	140度

(オプション)

グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。400Wはディフューザー用のみ。

① ProFlex50Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-050KSC

ProFlex50Wシート型LEDフラッドライト仕様

- ・Light source Ultra Hight CRI LED(50W)
- ・駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 1,300LUX(2800K) / 1,400LUX(6,500K)
- ・ビームアングル 140度
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX (RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能

キット構成 (PFK-050KSC)

- ① LED50Wシート (PFB-050BIC)
- ② バラスト(コントローラー) (PDM-L17BIC)
- ③ ACアダプター (PPS-L17070)
- ④ スタンドブラケット・マウント (PBR-050PFB,PBM-F51PFP)
- ⑤ ディフューザー (PDF-050PFB)
- ⑥ 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ ソフトケース (PSC-050PFB)

推奨オプション

- ① オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ② 延長コード 5m (PEC-050ECL)



50W用バラスト PDM-L17BIC

(Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 70W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 10W.30W.50W.70W
- ・AC電源 100V~240V.50/60Hz
- ・(オプション) DMXアタッチメント



② ProFlex100Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-100KSC

ProFlex100W(LED)シート型LEDフラッドライト仕様

- ・Light source Ultra Hight CRI LED(100W)
- ・駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度(@1m) 2,080LUX(2800K) / 3,050LUX(6,500K)
- ・ビームアングル 140度
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker-free)
- ・DMX (RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能

キット構成 (PFK-100KSC)

- ① LED100Wシート (PFB-100BIC)
- ② バラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ③ ACアダプター (PPS-H12100)
- ④ スタンドブラケット・マウント (PBR-100PFB,PBM-F51PFP)
- ⑤ ディフューザー (PDF-100PFB)
- ⑥ 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ ソフトケース (PSC-100PFB)

推奨オプション

- ① オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ② 延長コード 5m (PEC-050ECH)



100W.200W用バラスト PDM-H12BIC

(Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 200W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 100W.200W
- ・通知モード 各設定が最大値または最小値に達したときに振動して知らせる。
- ・AC電源 100V~240V.50/60Hz
- ・(オプション) DMXモジュール

DMXモジュール
(オプション)



③ ProFlex200Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-200KSC

ProFlex200Wシート型LEDフラッドライト仕様

- ・Light source Ultra Hight CRI LED(200W)
- ・駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント (DC12~24V)
- ・照度(@1m) 5,000LUX(2800K) / 5,300LUX(6,500K)
- ・ビームアングル 140度
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker-free)
- ・DMX(RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能



200W KIT
PFK-200KSC

キット構成 (PFK-200KSC)

- ①LED200Wシート (PFB-200BIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ③ACアダプター (PPS-H12200)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-200PFB,PBM-F24PFP)
- ⑤ディフューザー (PDF-200PFB)
- ⑥延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ⑦ソフトケース (PSC-200PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇄15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-050ECH)

100W,200W用バラスト PDM-H12BIC

(Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 200W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 100W,200W
- ・通知モード 各設定が最大値または最小値に達したときに振動して知らせる。
- ・AC電源 100V~240V.50/60Hz
- ・(オプション) DMXモジュール



④ ProFlex400Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-400KSC

ProFlex400は 90cm×86cm の大型シートで消費電力が400Wの為、DC入力は48Vが必要です。

ProFlex400Wシート型LEDフラッドライト仕様

- ・Light source Ultra Hight CRI LED(400W)
- ・照度(@1m) 10,000LUX(2800K) / 10,600LUX(6,500K)
- ・ビームアングル 140度
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (フリッカーフリー)
- ・入力電源 90~264VAC 47~63Hz
- ・DC in DC48Vコネクター(Male3-pin XLR-15A)
- ・DMX操作 Bilt-in XLR(5-pin)

キット構成 (PFK-400KSC)

- ①LED400Wシート (PFB-400BIC)
- ②バラスト(コントローラー) (PDM-H40BIC)
- ③AC電源 90-264VAC (PPS-H40400)
- ④スタンドブラケット・マウント (PBR-400PFB,PBM-F24PFB)
- ⑤ディフューザー (PDF-400PFB)
- ⑥延長コード 5m (PEC-050EC4)
- ⑦ソフトケース (PSC-400PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇄15.8mm)
- ②延長コード 7m (PEC-070EC4)



400W KIT
PFK-400KSC



400W用バラスト PDM-H40BIC

***** 仕様 *****

- ・出力 400W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・AC入力 90~264V、47~63Hz
- ・DC入力 DC48Vコネクター(Male3-pin XLR-15A)
- ・DMX Bilt-in XLR(5-pin)



ProFlex50. 100. 200. 400 シートサイズ

Dimension

Weight

PFB-050BIC:120g (light sheet only)

PFB-100BIC:240g (light sheet only)

PFB-200BIC:420g (light sheet only)

PFB-400BIC:800g (light sheet only)

Size (W x H)

PFB-050BIC

450 x 225 (mm)

17.7 x 8.8 (inch)

PFB-100BIC

450 x 450 (mm)

17.7 x 17.7 (inch)

PFB-200BIC


900 x 450 (mm)

35.4 x 17.7 (inch)

PFB-400BIC

860 x 900 (mm)

33.9 x 35.4 (inch)

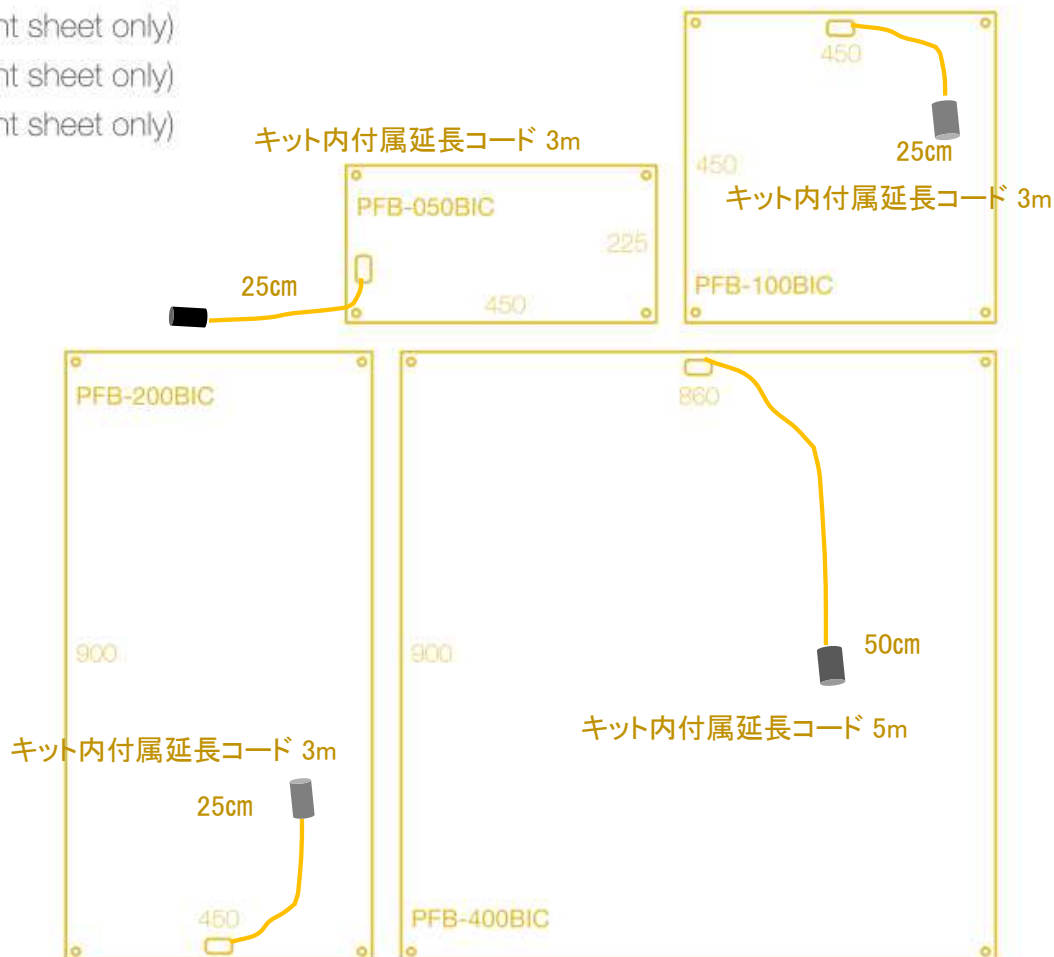

近日発売予定

LEDフレネルレンズスポットライト200W：色温度可変・リモートフォーカス可能

PSL-200BIC

Photometrics



Specification

Light source	Ultra High CRI Power LED module (200W)
Beam angle	Variable (19~65 degrees)
Color temp.	Continuously tunable from 2,800K to 6,500K
CRI	Typ.97 (R9,R12:95)
TLCI	Typ.99
Dimming	0~100% (completely flicker-free)
RDM	DMX setup, hour counter and standard RDM commands
Power supply	100~240VAC, 50/60Hz

Dimension

Weight

8kg including SMPS, w/o bamdoor

Size (L x W x H)

420 x 286 x 305 (mm)



デザイン、仕様は変更予定

Proflex100、Proflex200を4個まで接続して点灯、コントロールできます。
 (DMXでコントロールする場合は、別売りDMXモジュールを取付けて操作可能)



PDM-8C4BIC

- ・800w自動検出機能付き4チャンネルバラストにより、1つのシステムで最大4つの100w および200w ProFlexライトシートを組み合わせ使用できます。
- ・ライトコントロールは、各ライトヘッド単独、または1つのグループとして機能させることができます。

調光	100-0% (フリッカーフリー)
出力	800w, 4 channel (1ch当り200w)
Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz PPS-080PAS - Power Supply with mains cable
色温度可変	2800-6500k
Display	4x Digital displays
DMX制御	下記DMXモジュール (別売り) を接続して行う
Weight	1,300g
出カケーブル	ライトケーブル 別売PEC-030ECH (3m) もしくは PEC-050ECH (5m)

DMXモジュール (PDX-LHPPDM)



■ PROFOUND 日本代理店

株式会社嵯峨映画

〒616-8167 京都市右京区太秦多藪町14
TEL:075-871-0477 FAX:075-871-0476
URL:<http://www.sageiga.com>

■ 販売店

ku
ay
nifo
aspo
fran
escena
high d
ungste
direkt
our ren